



Ön Görünüş - Front View - вид спереди

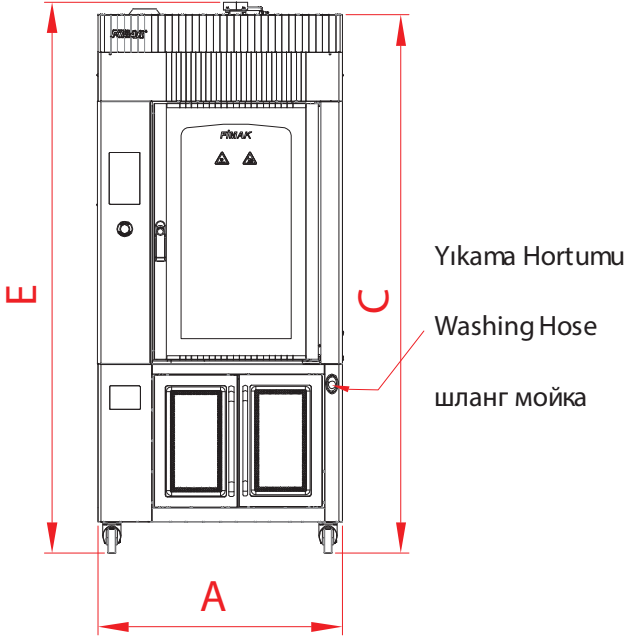


Sol Yan Görünüş - Left Side View - слева Вид сбоку

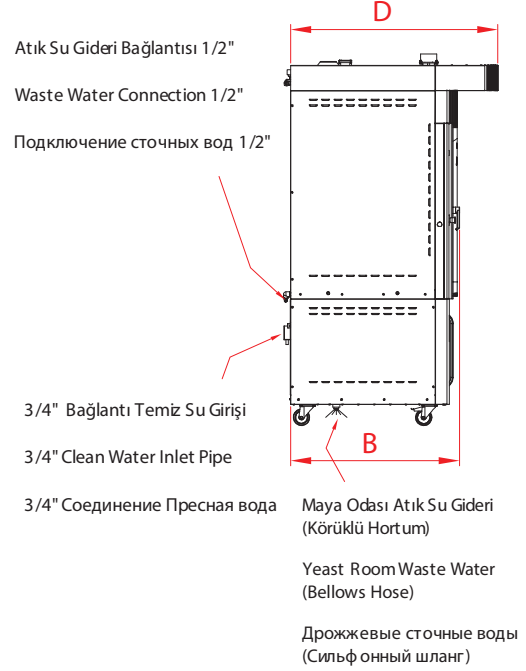

Üst Görünüş - Top View - Верхний вид



Perspektif Görünüş - Perspective View - Перспективный взгляд

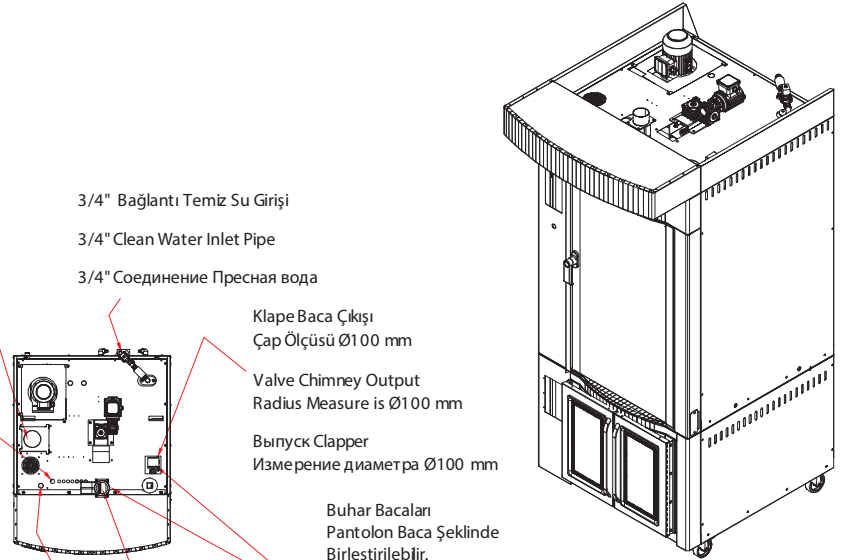

ROKON GUSTO DOĞALGAZLI

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Pişirme Bölümü Elk. Gücü : 0,5 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 4 kW
Toplam Elektrik gücü : 4,5 kW
Kablo : 5 x 1,5 mm²
1 Adet 3P 6A Sigorta
1 Adet 1P 20A Sigorta

ROKON GUSTO NATURAL GAS

Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power : 0,5 kW
Electrical Power for Proofing Room : 4 kW
Total Electrical Power : 4,5 kW
Cable : 5 x 1,5 mm²
1 Piece 3P 6A Fuse
1 Piece 1P 20A Fuse

ROKON GUSTO Природный газ

верхний вход
сеть : 380 V 50 Hz
Выпечка Площадь Электрическая мощность : 0,5 kW
Секция ферментации Электрическая мощность : 4 kW
Мощность : 4,5 kW
Кабель : 5 x 1,5 mm²
1 кусок 3P 6A предохранитель
1 кусок 1P 20A предохранитель

ROKON GUSTO ELEKTRİKLİ

Üstten Girişli
Şebeke : 380 V 50 Hz
Pişirme Bölümü Elk. Gücü 22,6 kW
Maya Odası Elk. Gücü : 4 kW
Toplam Elektrik gücü 26,6 kW
Kablo : 5 x 6 mm²
1 Adet 3P 40 A Sigorta
1 Adet 1P 20A Sigorta

ROKON GUSTO ELECTRICAL

Top entry
Network : 380 V 50 Hz
Roasting Chamber Electrical Power: 22,6 kW
Electrical Power for Proofing Room : 4 kW
Total Electrical Power : 26,6 kW
Cable : 5 x 6 mm²
1 Piece 3P 40 A Fuse
1 Piece 1P 20A Fuse

ROKON GUSTO Мощность

верхний вход
сеть : 380 V 50 Hz
Выпечка Площадь Электрическая мощность : 22,6 kW
Секция ферментации Электрическая мощность : 4 kW
Мощность : 26,6 kW
Кабель : 5 x 6 mm²
1 кусок 3P 40 A предохранитель
1 кусок 1P 20A предохранитель

